Oprema za betoniranje...

Belle Group nudi kompleten asortiman opreme za betoniranje, kateri vključuje:
Obširen asortiman vibratorjev z mehanskim pogonom, električnim pogonom, električnih visoko frekvenčnih in pnevmatskih vibratorjev.
Belle nudi tudi vibrirne letve in grede, ki teptajo in ravnajo beton. Nudijo tudi asortiman motornih gladilcev premera 600 do 1200 mm ,skupaj z ročnim priborom in orodjem.

Vibratorji za beton

Megavib+ Prenosni električni vibratorji 36
Vibratronic 37
BGN+/BGN Turbo, električni visoko frekvenčni vibratorji 38
BGF Pretvorniki frekvence 39
BGA Mehanični vibratorji 40
BGP Pnevmatski vibratorji 41

Vibro letve in grede



Easy Screed letev 2m.....42
Easy Screed letev od 1.9 - 6m 43
Pro-Screed modularni sistem gred 44
Porto screed in dvojna gred od 3,25 - 7,2m 46

Gladilniki

600mm Gladilniki.....47
900 ali 1200 mm Gladilniki.....48
Pribor - Betoniranje.....50

Ročno orodje za izravnavanje

.....51

Megavib +

Prenosni električni vibrator

Visokofrekvenčni ročni vibrator z izmeničnim pogonom, gibljivo cevjo in glavo vibratorja. Je majhne velikosti, idealen za majhne količine betona.

110
230

PREDNOSTI

- **Električna pogonska enota:**
  Majhna teža, dvojno izolirana
- **Gibljiva cev:**
  Ojačana na obeh koncih

Ref	Model	Moč (V - kW)	Dolžina gibljive cevi (m)	Amplituda vibracij (mm)	Delovni premer (mm)	Izhodna moč (N)	Hitrost gibanja (o/min)	Teža (kg)
36,48 ili 58mm Megavib+ komplet = Pogonska enota + Gibljiva cev + Glava vibratorja 26mm Megavib+ komplet = Pogonska enota + Set cevi/glav								
Električna pogonska enota								
244/00100	Megavib+	110 - 1.6						6
244/00200	Megavib+	230 - 2.3 (šuko utikač)						6
244/00300	Megavib+	230 - 2.3 (CEE 16A - industrijska)						6
Gibljiva cev								
244/00400	Megavib+ Gibljiva cev		2	za 36, 48 & 57mm glave vibratorja				4
244/00500	Megavib+ Gibljiva cev		3	za 36, 48 & 57mm glave vibratorja				5
244/00600	Megavib+ Gibljiva cev		4	za 36, 48 & 57mm glave vibratorja				6
Glava vibratorja								
244/00700	Megavib+ 36mm (1 1/2")		-	1.32	288	1750	12000	1.9
244/00800	Megavib+ 48mm (1 7/8")		-	1.84	400	5250	12000	3.6
244/00900	Megavib+ 57mm (2 1/4")		-	1.98	456	7400	12000	4.1
Cev/glava skupaj 26mm								
244/01000	Megavib+ 26mm (1")		2	1.25	208	910	12000	5.6
244/01100	Megavib+ 26mm (1")		3	1.25	208	910	12000	6.6
244/01200	Megavib+ 26mm (1")		4	1.25	208	910	12000	7.6

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

VIBRATRONIC

Vibratronic visokofrekvenčni vibratorji z vgrajenim pretvornikom

Najmanjše ohišje električnega pretvornika na tržišču. Vibratronic je intenzivno testiran v težkih pogojih na gradbišču in pod težkimi klimatskimi pogoji.

110
230

PREDNOSTI

- Visoka stopnja teptanja, zanesljiv pri delu
- Hitrost motorja je stalna, ne glede na zmes sveže zmešanega betona
- Enostaven priklop: primeren je za 230V-1-50/60 Hz ali 115V-1-50/60 Hz Pretvornik je sestavni del preklopnega ohišja
- Kakovostna izvedba za katerokoli mešanico betona
- Vibratronic omogoča maksimalen premer teptanja
- Prilagodljivost: priključek na enofazno električno omrežje, brez potrebe za dodatni zunanji pretvornik.
- Termična zaščita pretvornika, zaščita pred kratkim stikom
- Postopno vključevanje s pomočjo elektronike, kar prepreči visoke napetosti pri vklopu

Ref	Model / Premer (mm)	Izhodna moč (Kva)	Vibracije (o/min)	Dolžina cevi (mm)	Frekvencia (Hz)	Centrifugalna sila (N)	Nazivni tok (A)	Skupna teža (kg)
BHF01	Vibratronic 35 - 110V	1.8	12000	283	200	750	7.8	9.5
BHF04	Vibratronic 35 - 230V	1.8	12000	283	200	750	7.8	9.5
BHF02	Vibratronic 51 - 110V	1.8	12000	294	200	2500	7.8	14
BHF05	Vibratronic 51 - 230V	1.8	12000	294	200	2500	7.8	14
BHF03	Vibratronic 57 - 110V	1.8	12000	337	200	4000	7.8	15.5
BHF06	Vibratronic 57 - 230V	1.8	12000	337	200	4000	7.8	15.5

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

BGN+ / BGN Turbo

Električni visokofrekvenčni vibratorji
Vibratorji visoke kvalitete, izdelani po najnovejši tehnologiji, ki nudijo zanesljivo izvedbo. Motor v glavi vibratorja uporablja električno energijo nizke napetosti in visoke frekvence.

Potreben je pretvornik normalne napetosti na željeno napetost in frekvenco.

PREDNOSTI
- Varen sistem nizke napetosti 42V
- Enostaven za vzdrževanje
- Močno vibriranje po specifikaciji
- Dostopno linijsko stikalo, 10m kabla do stikala, 5m cevi odporne na vibracije, raztegljiva hidravlična cev
- Uporablja se lahko z napetostjo največ 42V, 200Hz 3 faze (vedno preverite, da je napetost dovolj močna)

BGN - Turbo dodatne prednosti :
- Spada v sam vrh električnih FV vibratorjev in zajema največje dimenzije vibro igle za notranjo vibracijo v najtežjih pogojih
- Posebno dizajniran ekscenter je narejen iz legure težkega jekla, ki povečuje centrifugalno silo za 40% in amplitudo za 100%
- Delovna cev je dolga 5m, debelina stene 5mm z debelo armaturo odporno na trenje
- Močno zaščitno ohišje stikala
- 10m električnega kabla z vtikačem za 42V, 200Hz

Ref	Model	Premer (mm) (inch)	Dolžina glave (mm)	Delovni premer (mm)	Amplituda vibracije (mm)	Centrifugalna sila (N)	Izvor elektrike (A)	Teža (kg)
245/00100	BGN+ 35	36 - 1 3/8	280	304	0.98	1390	5	12
245/00200	BGN+ 50	50 - 2	350	416	1.01	3485	7	14
245/00300	BGN+ 60	58 - 2 5/16	380	480	1.12	5165	8.5	15
245/00400	BGN+ 70	65 - 2 9/16	394	520	1.11	6670	13.2	18
245/00800	BGN 52 Turbo	52- 2	382	520	1.02	3815	12.5	14
245/00500	BGN 58 Turbo	58 - 2 5/16	410	580	1.09	5520	13.5	16
245/00600	BGN 65 Turbo	65- 2 9/16	425	650	1.13	7275	15.5	18
245/00700	BGN 75 Turbo	75- 3	430	750	1.22	8460	17	21

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

BGF

Visokofrekvenčni pretvornik

Treutno najnaprednejši pretvornik na tržišču. Popolnoma elektronski dizajn preprečuje vse običajne probleme pretvornika.

Vse elektronske komponente so električno in mehansko zaščitene, za največjo varnost.

V ponudbi je 5 modelov BGF močnih vibratorjev, odvisno od opreme na 42V 200Hz 3 faze.

230 400

PREDNOSTI

- Zagotavlja zanesljiv izvor elektrike 42V 200Hz 3 faze
- Vzdrževanje ni potrebno
- Zaščiten s cevnim in železnim ohišjem
- Kompatibilen z izvorom napajanja 50Hz ali 60Hz
- Prilagodljiva izhodna frekvenca
- Na voljo je celotna tehnična podpora

BGF 24

- 230V enofazni vhod z dvema izhodnimi vtičnicami na 42V
- Zaščitni indeks IP44
- Delovna temperatura: -10°C do +90°C

BGF24T

- 400V trofazni vhod z dvemi izhodnimi vtičnicami na 42V
- Zaščitni indeks IP 44
- Delovna temperatura: -10°C to +90°C

BGF 28M

- 230V enofazni vhod z dvemi izhodnimi vtičnicami na 42V
- 2 (kVA) - Zaščitni indeks IP 65
- Delovna temperatura: -20°C to +40°C

BGF 28T

- 400v trofazni vhod z dvemi izhodnimi vtičnicami na 42V
- 2 (kVA) - Zaščitni indeks IP 65
- Delovna temperatura: -20°C to +40°C

BGF 74

- 400v trofazni vhod s štirimi izhodnimi vtičnicami na 42V
- Komplet s transportnimi kolesi in ročko
- 5 (kVA) - Zaščitni indeks IP 65
- Delovna temperatura: -20°C to +40°C

Ref	Model	Napetost (V)	Vhodna faza	Št. izhodnih vtičnic	Izhodni tok	Dimenzije (mm) Š	V	D	Teža (kg)
112.9.903	BGF 24 Pretvornik frekvence	230	1	2	21	270	385	525	32
112.9.904	BGF 24T Pretvornik frekvence	400	3	2	21	270	385	525	32
112.9.900	BGF 28M Pretvornik frekvence	230	1	2	28	400	500	500	25
112.9.901	BGF 28T Pretvornik frekvence	400	3	2	28	400	500	500	25
112.9.902	BGF 74 Pretvornik frekvence	400	3	4	65	450	600	550	42

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

BGA

Mehanski vibratorji

Vibratorji z gibljivo osjo za veliko moč vibriranja v betonu, so dizajnirani za najtežje pogoje na gradbišču.

Na razpolago je širok asortiman premerov od 25 do 68 mm.

HONDA

Robin

LOMBARDINI

HATZ DIESEL

PREDNOSTI

- Enodelni vrteči zamašek vibratorja, ki ustvarja 12000 o/min
- Dizajnirano z najvišjimi standardi kvalitete, za dolgo življenjsko dobo
- Več kot 5m gibljive osi izdelane iz specialnega pletenega jekla in cevi ojačane z jeklenim predivom
- Izbor med bencinskim ali dizelskim motorjem, s kompaktnim železnim ohišjem, ki se lahko prenaša po gradbišču
- Dostavlja se z univerzalno spojko z dvemi objemkami (komkpatibilno z Dynapac in Wacker napravami), na voljo je tudi azijsk set za priklop
- Vzdrževanje ni potrebno

Ref	Model	Premer vibratorja (mm)	(inch)	Dolžina glave (mm)	Dolžina osi (m)	Frekvenca (Hz)	Amplituda (mm)	Teža (kg)
165.9.000	BGA 25 Vibrator z gibljivo osjo	25	1	295	5	187	0.8	9.5
165.9.001	BGA 35 Vibrator z gibljivo osjo	35	1 3/8	330	5	187	1.2	11.6
165.9.002	BGA 45 Vibrator z gibljivo osjo	45	1 3/4	375	5	187	1.2	16
165.9.003	BGA 55 Vibrator z gibljivo osjo	55	2 3/16	390	5	187	1.2	17
165.9.004	BGA 68 Vibrator z gibljivo osjo	68	2 11/16	410	5	187	1.0	21

*SET ZA **VZDRŽEVANJE P.54***

Ref	Model pogonske enote	Moč motorja (KS / kW)	Hitrost motorja (o/min)	Dimenzije (mm) Š	V	D	Teža (kg)
165.9.038	Pogonska enota Honda GX160 Bencin	5.5 / 4					
165.9.036	Pogonska enota Robin EX17 Bencin	6 / 4.4	2800	420	520	445	26
165.9.049	Pogonska enota Lombardini Dizel	4 / 3	2800	430	630	500	38
165.9.034	Pogonska enota Hatz 1B20 Dizel	4 / 3	2800	430	630	500	43

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Pnevmatski vibrator

Asortiman vibratorjev s posebnimi lastnostmi, katere zmanjšujejo prazen hod in povečujejo zanesljivost.

PREDNOSTI

- Kontrola plina z gibljivo ročko
- Zobčasta spojnica in 4m zračnih cevi
- Dovod olja iz linijskega podmazovalca
- Nastavitev vibracij za največjo produktivnost
- Konusni nos se lahko menja in servisira tudi na gradbišču
- Vsebuje samo en potrošni del (Tufnol krilce)
- BGP155 za najtežja dela

Ref	Model	Premer (mm)	(inch)	Dolžina glave	Frekvenca (o/min)	Amplituda vibracij (mm)	Centrifugalna sila(N)	Dovod zraka (cfm)	(m³/min)	Teža (kg)
166.9.021	BGP 27 vibrator	28	1 1/8	235	21000	1.0	1440	17.7	0.5	4.4
166.9.022	BGP 37 vibrator	35	1 3/8	288	20000	1.3	1924	21.2	0.6	5.8
166.9.019	BGP 47 vibrator	45	1 3/4	312	18000	1.7	3500	26.1	0.74	7.6
166.9.017	BGP 57 vibrator	55	2 3/16	331	18000	2.4	6050	29	0.82	8.7
166.9.020	BGP 67 vibrator	65	2 1/2	352	17500	2.0	9301	36	1.02	10
166.9.012	BGP 77 vibrator	75	3	391	16000	1.8	14851	43	1.2	13.9
166.9.018	BGP 87 vibrator	85	3 5/16	410	15900	2.0	27730	56.5	1.6	19
166.9.016	BGP 107 vibrator	105	4 1/8	415	15000	3.0	33309	74	2.1	23
166.9.009	BGP 155 vibrator, čvrsta os	140	5 1/2	430	12000	3.5	32460	99	2.8	35

*SET ZA **VZDRŽEVANJE P.54***

BGP 155

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Easy Screed 200

Ena letev dolžine 2m

Z dvemi metri širine ponuja ta letev visoko produktivnost, z obračalnim mehanizmom na zglobu letve, se lahko vleče ali poriva po betonski plošči.

HONDA 230

PREDNOSTI

- Narejena za vse popularnejšo tehniko "enostavnega ravnanja"
- Pogonske opcije so na izbiro: električni ali bencinski pogon
- Neposreden pogon iz vgrajenega vibratorja
- Specialna letev iz ekstrudiranega aluminija dolžine 2m za povečano produktivnost
- Električna verzija je opremljena s trodelnim ročajem, raztegljivim 3 x 1,5m

Ref	Model	Moč motorja (W)	Frekvenca (Hz)	Teža (kg)	Dimenzije (mm) Š	V	D
157.9.007	Easy Screed 200 Električna 230V	350	200	16.5	430	295	2000
157.9.020	Easy Screed 200 4 takten GX22 Honda bencin	740	100	17	430	295	2000

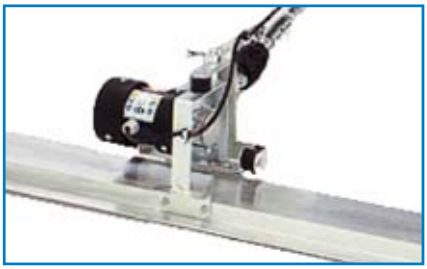

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Easy Screed PRO

Ravnanje brez uporabe opaža postaja popularna tehnika za prihranek časa.

Easy Screed ima lahko snemljivo dvoročno pogonsko enoto, katera se priklaplja na letve različnih dimenzij. Aluminijasta letev ima profil primeren za preprosto ravnanje, v obratni smeri pa se lahko uporabi za odstranitev ostanka betona preko roba opaža.

HONDA

PREDNOSTI

- Enostavno spajanje s štiritaktno bencinsko pogonsko enoto
- Neposreden pogon osi nudi večjo zanesljivost
- Regulirana centrifugalna sila, ki se prilagaja širini letve in konsistenci betona
- Nastavljiva višina ročke za udobno upravljanje
- Ekstra precizne, tehnično strukturirane letve narejene iz ekstrudiranega aluminija
- 8 različnih dolžin letev
- Preprosto vzdrževanje in transport

Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Frekvenca (Hz)	Maks. globina teptanja (mm)	Teža (kg)	Dimenzije (mm) Š	V	D
157.9.010	Pogonska enota GX31Honda Easy Screed PRO	bencin 1.5 / 1.1	83	75	14.6	700	440	1040
157.3.001	Easy Screed Letve - 1.9m				7.8	200	100	1900
157.3.002	Easy Screed Letve - 2.5m				10.3	200	100	2500
157.3.003	Easy Screed Letve - 3m				12.3	200	100	3000
157.3.004	Easy Screed Letve - 3.75m				15.4	200	100	3750
157.3.005	Easy Screed Letve - 4.25m				17.5	200	100	4250
157.3.006	Easy Screed Letve - 5m				20.5	200	100	5000
157.3.007	Easy Screed Letve - 5.5m				22.6	200	100	5500
157.3.008	Easy Screed Letve - 6m				24.6	200	100	6000

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Pro Screed

Vibro greda s pogonom na zrak, bencin ali elektriko.
Najbolj prodajana modularna vibro greda na svetu.
Pro-Screed tepta, ravna in zglajuje betonska tla, pločnike, steze in mostove do 25m širine v eni potezi. Pro-Screed omogoča zelo ravne površine, lahko pa je postavljena tako, da z njo naredimo lok - odvisno od specifikacije dizajna.

PREDNOSTI

- Glede na zahtevo se širina grede lahko zloži na različne načine: 2,28m, 1,52m ali 0,61m.
- Širina grede od 3 do 25m (15,5m maksimalno z bencinskim motorjem)
- Globoko teptanje - 300mm
- Visoka produktivnost, do 75m3 na uro
- Za različne namene so na voljo različni dodatki

Pogon na zrak:
Na vsako sekcijo se pritrdi batni vibrator, ki omogoča enakomerno vibracijo po celi dolžini vibro grede. Pogon na bencin ali elektriko.

Motor obrača os z ekscentričnimi utežmi. Pogonska enota doda 0,45m širine stroja.

Priporočene Pro-Screed širine in sekcije na zahtevo (podaljšek za pomikanje po vodilih je vključen)

Širina plošče (m)	3.5	4	5	6.5	7	8	9.5	10	11	12.5	13	14	15.5
Zračna greda širina (m)	3.81	4.58	5.33	6.86	7.62	8.38	9.91	10.67	11.43	12.95	13.72	14.48	16.0
Potrebne sekcije													
0.61m	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.52m	1	0	2	0	2	1	2	1	0	1	0	2	0
2.28m	1	2	1	3	2	3	3	4	5	5	6	5	7
Benzinska greda (m)	4.27	4.88	5.80	7.32	7.93	8.85	10.22	10.36	11.73	13.26	13.41	14.78	15.7
Potrebne sekcije													
0.61m	0	1	0	0	1	0	1	0	1	1	0	1	0
1.52m	1	1	2	0	0	1	0	2	1	2	1	0	1
2.28m	1	1	1	3	3	3	4	3	4	4	5	6	6

Opozorilo: če je širina večja kot 10.5m, je treba namestiti škatle za ojačanje na vse spoje

Velikost sekcije (m / ft)	Frekvenca zrak (Hz)	Frekvenca bencin (Hz)	Potrošnja zraka (cfm)	(m^3/min)	Teža zrak (kg)	Teža benzin (kg)
0.61 / 2	158	67	9	0.26	14	21
1.52 / 5	158	67	18	0.52	35	42
2.28 / 7.5	158	67	27	0.78	52	64

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Pro Screed

Ref	Model
Pogon na zrak	
102.9.002	Zračna sekcija 0.61m (2)
102.9.005	Zračna sekcija 1.52m (5')
102.9.007	Zračna sekcija 2.28m (7.5')
102.9.015	Set s pogonom na zrak vključuje končne ročke, vitel, podmazač, ventil

Ref	Model
Pogon na motor	
102.9.102	Bencin / električna sekcija 0.61m (2')
102.9.105	Bencin / električna sekcija 1.52m (5')
102.9.107	Bencin / električna sekcija 2.28m (7.5')
102.9.014	Pogonski set na bencin (GX240) končne ročke, vitel, pogonska enota.
102.9.008	Pogonski set na elektriko 380V/415V končne ročke vitel, pogonska enota









Ref	Model
Pro-Screed dodatni priključki	
102.3.039	Dodatak za krone - Zrak
102.34.000	Podaljševalni nosilci 12" - Zrak (z vibratorji)
102.55.000	Podaljševalni nosilci18" - Zrak (z vibratorji)
102.56.000	HD. mostna ročka s kolesi
102.27.000	Podaljševalna končna konzola
102.27.001	Podaljševalna končna konzola s kolesi
102.20.895	Centralni vitel s sklopom za vgradnjo
102.0.013	Nosilna konzola za tekoči nosilec

Ref	Model
Glavni deli	
102.3.011	Končni nosilec z ročko
102.18.670	Močan vitel levo LH
102.10.100	Močan vitel desno RH
102.11.000	Pnevmatski vibrator
102.16.000	Zračni podmazač komplet
15.0.316	Zračni podmazač
102.36.000	Škatla za ojačenje

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Porto Screed

Dvojna greda

Nova izboljšana Porto Screed, je sestavljena iz robustne aluminijaste grede, za sekanje, vibriranje in ravnanje betona na površinah do 7m širine in 150mm globine.

Priklop pogonske enote na aluminijaste grede brez orodja ali pomožnih nosilcev.

HONDA

Robin

PREDNOSTI

- Enostavna za čiščenje, pogonska enota je zaščitena s premazom
- Nizek nivo vibracij na ročki
- Hitra spojka, za hiter priklop na gradbišču
- Ročke za vleko koncev grede po plošči so čvrste ali iz vrvi
- Popolnoma zaprt sistem pogona, ki zahteva malo vzdrževanja
- Uporabljajo se pri izdelavi industrijskih tal, plošč, mostov do poti in prometnic

Ref	Model	Teža (kg)	Motor (KS/kW)	Frekvenca (Hz)	Sila (kN)	Globina teptanja (mm)	Dimenzije (mm) Š	V	D
Porto Screed pogonska enota									
149.9.000	bencin Honda GX120	49	4 / 3	80	3	150	704	440	1040
149.9.001	bencin Robin EX13	52	4.5 / 3.4	80	3	150	704	440	1040
Aluminijaste grede (2 v setu)									
36.8.031	5.2 m	48							
36.8.032	6.2 m	57							
36.8.033	7.2 m	66							
Komplet podaljševalnih gred									
149.3.004	3.25 do 5.2m	56							
149.3.003	Končne spojnice (2 v setu)								
149.3.001	Čvrste končne ročke za vlečenje (2 v setu)								

Popolnoma nova Porto Screed vsebuje:

Opcija 1. Pogonska enota + grede (2 v setu) + končni okviri + ročke za vleko (dodatno)

Opcija 2. Pogonska enota + podaljševalne grede (3.25 - 5.2m) + ročke za vleko (dodatno)

Dve pogonski enoti omogočata globino teptanja do 150mm na gredah 6,2 in 7,2m

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Pro 600X

Gladilniki za robove

Idealen za male površine ob stenah in skozi odprtine vrat. Opcija s pogonom na elektriko omogoča delo v objektih brez posebnega prezračevanja.

HONDA

230

PREDNOSTI

- Kompaktnost in male dimenzije s preklopnim ročajem
- Vrteči zaščitni prstan omogoča gibanje ob stenah
- Dobro uravnovešen in lahek za rokovanje
- Ročno nastavljiv nagib lopatic s pomočjo vijaka

Ref	Model	Moč (KS/kW)	Premer glajenja (mm)		Hitrost glajenja (o/min)	Dimenzije (mm) Š	V	D	Teža (kg)
MT01	PRO 600X GX120 Honda Bencin	4 / 3	600	24”	50 - 115	600	930	1500	53
MT03	PRO 600 Električni pogon 230V	3 / 2.1	600	24”	130	600	930	1500	73

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Pro 900/1200

Gladilniki s preklopnim ročajem

Dizajnirani so tako, da zagotovijo uporabniku vse lastnosti, ki jih potrebuje na terenu. Te stroji se uporabljajo že dolgo časa in nudijo uporabniku udoben in enostaven nadzor pri uporabi.

Z enakomernim gibanjem lahko ustvarimo visoko kvalitetno obdelavo betona.

HONDA

Robin

PREDNOSTI

- Dizajnirani za kontinuirano uporabo na velikih površinah
- Podaljšan pogonski jermen daje enakomerno moč
- Dve leti garancije na menjalno enoto
- Precizna kontrola nastavitve nagiba lopatic s pomočjo vijaka
- Nadzorovano ugašanje motorja, gladilka se zaustavi na varen način
- Pri držanju varnostne ročke je potreben minimalen napor
- Bočni ščitniki, ki se dvignejo, omogočajo glajenje ob stenah
- Kromirani zaščitni prstani za lažje čiščenje
- Centralno postavljen element za dvigovanje
- PRO 900/1200 ima v kompletu kombinirane lopatice

Ref	Model	Moč (KS/kW)	Premer glajenja (mm)	Hitrost glajenja (o/min)	Dimenzije (mm) Š	V	D	Teža (kg)
PT931 PT951	PRO 900M GX160 Honda PRO 900M GX160 Honda s preklopno ročko	5.5 / 4	910	65-131	975	1008	2021	98
PT936 PT956	PRO 900M EX17 Robin PRO 900M EX17 Robin s preklopno ročko	6 / 4.5	910	65-131	975	1008	2021	98
PT1231 PT1251	PRO 1200M GX270 Honda PRO 1200M GX270 Honda s preklopno ročko	9 / 6.7	1170	65-131	1206	1008	2130	117
PT1236 PT1256	PRO 1200M EX27 Robin PRO 1200M EX27 Robin s preklopno ročko	9 / 6.7	1170	65-131	1206	1008	2130	117

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Pro Tilt 900/1200

Gladilniki s hitrim nastavljanjem nagiba

Ima vse lastnosti za vrhunske izvedbe površin. Uporabniku ponuja hitrejši nadzor, večjo produktivnost in kvalitetno glajenje površine betona.

HONDA Robin

PREDNOSTI

- 'ProTilt'–Nastavljiv nagib s pomočjo progresivne ročke za kontrolo
- Nastavljiva ročka v višini kolka uporabnika
- Bočni ščitniki omogočajo glajenje ob stenah
- Kromirani zaščitni prstani za lažje čiščenje
- Centralno nameščen element za dvigovanje
- Pro Tilt 900/1200 imajo v kompletu dodatne kombinirane lopatice

Ref	Model	Moč (KS/kw)	Premer glajenja (mm)	Hitrost glajenja (o/min)	Dimenzije (mm) Š	V	D	Teža (kg)
PT916 PT921	PRO TILT 900M GX160 Honda PRO TILT 900M EX17 Robin	5.5 / 4	910	65 -155	975	1008	2021	98
PT1216 PT1221	PRO TILT 1200M GX270 Honda PRO TILT 1200M EX27 Robin	9 / 6.7	1140	65 -155	1206	1008	2130	117

Belle Group si pridržuje pravico do spremembe podatkov brez predhodnega obvestila.

Betoniranje - pribor

Vibratorji - pribor

Set za **vzdrževanje** BGP (kompleten set z vsemi deli krilnega ventila)

166.3.001	Set za vzdrževanje	BGP 27
166.3.002	Set za vzdrževanje	BGP 37
166.3.003	Set za vzdrževanje	BGP 47
166.3.004	Set za vzdrževanje	BGP 57
166.3.005	Set za vzdrževanje	BGP 67
166.3.006	Set za vzdrževanje	BGP 77
166.3.007	Set za vzdrževanje	BGP 87
166.3.008	Set za vzdrževanje	BGP 107

Set za **vzdrževanje** BGA

165.3.010	Set za vzdrževanje	BGA 25
165.3.011	Set za vzdrževanje	BGA 35
165.3.012	Set za vzdrževanje	BGA 45
165.3.013	Set za vzdrževanje	BGA 55
165.3.014	Set za vzdrževanje	BGA 68

Pro gladilniki - Pribor

Zaključevanje

Kombiniranje

Plavanje

Hitro spajanje

Plavajoči disk / plošča

Visoko kvalitetni gladilniki in diski za najboljšo izvedbo Vašega Pro Trowel gladilnika.

PREDNOSTI

- Kvalitetne zamenljive lopatice, plošče in diski
- Konkurenčne cene
- Natančno sestavljanje in originalni deli

600mm **Lopatice in** diski

945/99518	PRO 600 Zaključne lopatice na vijak, 4
945/00200	PRO 600 / PRO600X Plavajoči disk / plošča

900mm **Lopatice in diski**

111.8.000	PRO 900 Plavajoče lopatice, 4
111.8.001	PRO 900 Zaključne lopatice, 4
111.8.002	PRO 900 Kombinirane lopatice, 4
128.8.000	PRO 900 Plavajoči disk / plošča

1200mm **Lopatice in diski**

111.8.010	PRO 1200 Plavajoče lopatice, 4
111.8.011	PRO 1200 Zaključne lopatice, 4
111.8.012	PRO 1200 Kombinirane lopatice, 4
160.8.000	PRO 1200 Plavajoči disk / plošča
168.8.000	Lopatice s priključkom za Dynapac (BG33/BG37/BG38)