



Belle Group nudi popolni assortiman opreme za teptanje tal in asfalta. Enosmerne vibro plošče, rezervibilne vibro plošče, teptalniki za kanale in dvobandažni valjarji za teptanje vseh vrst tal in asfaltov.

Belle nudi širok assortiman vibrirnih plošč z izbiro sile teptanja, plošče različnih dimenzijs, različne moči motorjev glede na material, ki se obdeluje.

V strojih je tehnologija kombinirana z najvišjimi standardi izdelave. Belle Group ima veliko izkušenj pri procesu teptanja materialov, s tem da skrbi predvsem za zdravje in varnost uporabnikov. Belle je trenutno številka 1 na svetu, poznano po izdelkih, ki imajo najmanjši učinek vibracij na roke uporabnikov.

Enosmerne vibro plošče



PCEL 320X Ekstra lahka vibro plošča 50kg	8
PCLX vibro plošča 60 kg, Lahke večnamenske vibro plošče.....	9
PCX 20A vibro plošča 75 kg, Specialna za asfalt.....	10
PCX12/36 - 13/40 vibro plošča 80kg, Kombinirane plošče za tla in asfalt.....	11
PCX vibro plošča 85kg, Kombinirane plošče za tla in asfalt.....	12
PCX20/50 - 120kg, Težka vibro plošča za teptanje tal	15
SF460 vibro plošča 80 kg, Specialna za zahtevna tla	16

Reverzibilne vibro plošče



RPC 30 kN Kompaktne reverzibilne vibro plošče.....	17
RPC 45 kN Reverzibilne vibro plošče srednje velikosti.18	
RPC 60 kN Reverzibilne vibro plošče za težka dela.....19	

Teptalniki za kanale



RT 65 - 67 kg	20
RT 50 - 55 kg	21
RT 66 - 68 kg	21
RT 74 - 74 kg..	21

Dvobandažni valjar za tla in asfalt.



BWR 650	22
---------------	----

Teptanje - pribor



.....	24
-------	----

**Ekstra lahka vibro plošča / 50kg**

Belle lahka enosmerna vibro plošča je primerna za različne pogoje pri teptanju tal ali asfalta. Ta izdelek je posebej dizajniran za majhne prostore, kot so jarki, kanali, cevovodi, steze, športne površine...


**PREDNOSTI**

- Ultra kompakten dizajn
- Zložljiva ročka za upravljanje in lažje skladisčenje
- Sprednja in zadnja ročka za dvigovanje
- 8mm debela plošča



Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost plošče Š x D (mm)	Statični Pritisek (kg/m²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Vibracija (m/sec²) / uporabo (ure)	Teža (kg)
ELX3201 Oranžna	PCEL 320X bencin	3.0 / 2.2	320 X 364	425	11	23	2.9 / 5.6	49
ELX3203 Rumena								

Pribor p.24

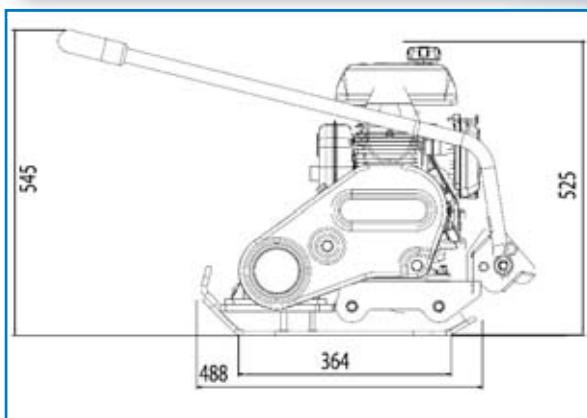

**PCLX lahke enosmerne vibro plošče za vzdrževanje in popravila**

Ko potrebujemo močno treptanje s pomočjo robustne in lahke plošče, je PCLX prava izbira.


**HONDA****PREDNOSTI**

- Komfortna ročka preprečuje utrujenost uporabnika
- Nizek nivo vibracij na roke uporabnika. Patentirani dizajn, direktiva 2002/44/CE
- 320 ali 400 mm široke plošče – izbira za različne namene
- Komplet z nastavki za dvigovanje
- Posoda za vodo 12l
- Visoko kvalitetni vibratori nudi zanesljivo in kvalitetno izvedbo
- Dva ročaja za dvigovanje - dva delavca



Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost plošče Š x D (mm)	Statični pritisk (kg/m²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Vibracije (m/sec²) / uporabo (ure)	Teža (kg)
PCLX bencin s setom za vodo								
LC3222W	PCLX 320 (13") Oranžna	Honda GX100	320 x 574	398	13	16	2.42 / 10.7	61
LC3224W	PCLX 320 (13") Rumena	3.0/2.2						
PCLX bencin brez seta za vodo								
LC322	PCLX 320 (13") Oranžna	Honda GX100	320 x 574	398	13	16	2.42 / 10.7	59
LC3224	PCLX 320 (13") Rumena	3.0/2.2						
LC4221								
LC4221W	PCLX 400 (16") Oranžna	Honda GX100	400 x 574	336	13	16	2.48 / 10.2	66
LC4223W	PCLX 400 (16") Rumena	3.0/2.2						
LC4223								
LC4221	PCLX 400 (16") Oranžna	Honda GX100	400 x 574	336	13	16	2.48 / 10.2	64
LC4223	PCLX 400 (16") Rumena	Pribor						

p.24

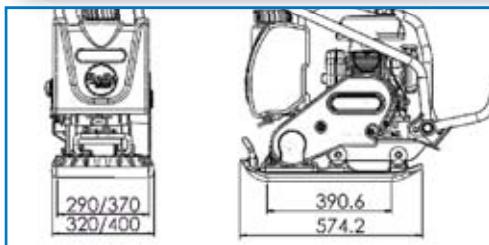



Specialna Delta plošča za prilagodljivo in raznovrstno teptanje tal

Belle PCX20A je posebno dizajnirana enosmerna vibro plošča za teptanje asfalta s poudarkom na raznovrstnosti. Te vibro plošče se pogosto uporabljajo pri popravljanju asfaltnih površin in kot dopolnitveni večji stroj za asfaltiranje.


**HONDA****PREDNOSTI**

- Komfortna ročka zmanjšuje utrujenost uporabnika
- Zelo natanca pri majhnem območju obračanja na asfaltu
- Posebno konstruirana Delta bazna plošča za visoko kvaliteto izvedbe del
- Posoda za vodo (12l)
- Ojačani zaščitni okvir - standardni
- Set koles - standardni
- Nizko vgrajena šoba za brizganje vode omogoča brizganje po celi plošči



Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost plošče Š x D (mm)	Statični pritisk (kg/m²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Vibracija (m/sec²) / uporaba (ure)	Teža (kg)
PCD10	PCX 20A Oranžna	Honda GX120 bencin 4 / 3	500 x 581	420	13	28	5 / 3	75*
PCD11	PCX 20A Rumena							

* V težo je vštet set za vodo in kolesa

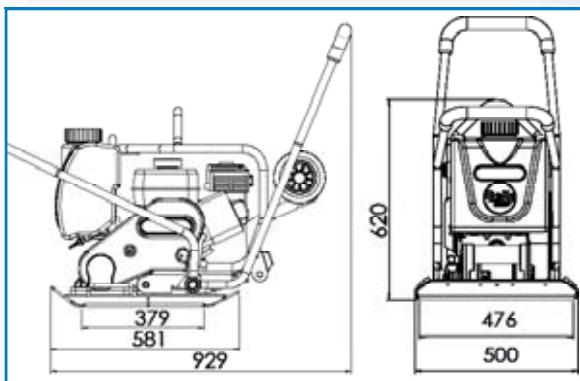

**PCX 13/40 kombinirana vibro plošča.**



Vgrajena preklopna ročica za krmiljenje omogoča odlično vodljivost in se lahko spusti na katerikoli delovni položaj. Lahko tudi do nekaj cm od tal, tako da je uporabna tudi pod težjimi pogojih za delo.

PREDNOSTI

- Ojačana centrifugalna sklopka nudi daljšo življenjsko dobo in preprostejo nastavitev jermena
- Element za dvigovanje in prednji okvir omogočata lažji način nalaganja in razlaganja za transport
- Posoda za vodo je velike kapacitete, vgrajena v zaščitni okvir odprtine na letvih za brizganje vode omogočajo popolno namakanje celotne plošče z namenom preprečevanja lepljenja asfalta na dno plošče
- Letev za brizganje vode je popolnoma zaščiten in lahko dostopna
- Kompakten komplet koleščkov (kot opcija) z enostavno montažo in demontažo
- Trajno podmazovanje ležajev za vibriranje

HONDA

Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost plošče Š x D (mm)	Statični pritisak (kg/m ²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Teža (kg)
PCX s setom za vodo							
FC3600EW	PCX 12/36	Honda bencin GX120 - 4 / 3	360 x 606	611	12.25	20	84.5
FC4000EW	PCX 13/40	Honda bencin GX120 - 4 / 3	400 x 606	542	13	20	87
PCX brez seta za vodo							
FC3600E	PCX 12/36	Honda bencin GX120 - 4 / 3	360 x 606	586	12.25	20	81
FC4000E	PCX 13/40	Honda bencin GX120 - 4 / 3	400 x 606	520	13	20	83.5
Pribor p.24							

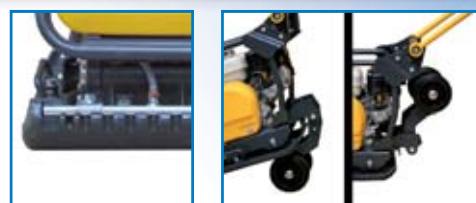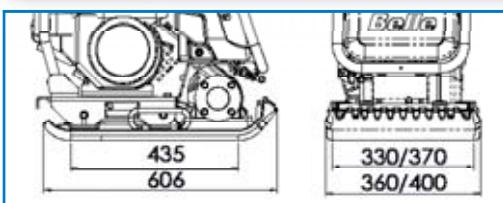



Enosmerne kombinirane vibro ploše za tla in asfalt

Vibro plošče z enkratnimi varnostnimi lastnosti, izvedbo in modernim dizajnom. Velika prednost je posvetitev zdravju in varnosti z majhnim učinkom vibracij na uporabnika. Patentiran in registriran dizajn.

HONDA




PREDNOSTI

- Večja hitrost gibanja - za večjo produktivnost
- Manjše vibracije na ročki za roke - za zdravje in varnost uporabnika
- Zaščitni okvir motorja - ima elemente za dviganje
- Ročka se lahko spusti - primerne dimenzijsne za transport in skladiščenje
- Optimalna sila vibracij 16,5kN pri 92Hz
- Tovarniška opcija s posodo za vodo
- Zaobljeni rob plošče za asfaltno kombinacijo
- Ulica bazna plošča z zaobljenimi robovi in vgrajeno konzolo za brizganje vode

Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost Š x D (mm)	Standardni pritisk (kg/m ²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Teža (kg)	Nivo vibracij (m/sec ²)	Max čas uporabe (ur)
PCX Standard / Asfalt bencin s setom za vodo									
PC3500EW	PCX 350A	Honda GX120 - 4/3	350 x 696	480	13	24	89	2.26	12.3
PC4000EW	PCX 400A	Honda GX120 - 4/3	400 x 696	419	13	24	92	2.50	10.0
PC4513EW	PCX 450A	Honda GX160 - 5.5/4	450 x 696	382	16.5	23	96	2.45	10.4
PC5000EW	PCX 500A	Honda GX160 - 5.5/4	500 x 696	351	16.5	21	102	2.50	10.0
PCX Standard / Asfalt bencin brez seta za vodo									
PC3500E	PCX 350A	Honda GX120 - 4/3	350 x 696	480	13	24	87	2.26	12.3
PC4000E	PCX 400A	Honda GX120 - 4/3	400 x 696	419	13	24	90	2.50	10.0
PC4513E	PCX 450A	Honda GX160 - 5.5/4	450 x 696	382	16.5	23	94	2.45	10.4
PC5000E	PCX 500A	Honda GX160 - 5.5/4	500 x 696	351	16.5	21	100	2.50	10.0

Pribor p.24

*Minimalni nivo vibracij po EN500-4

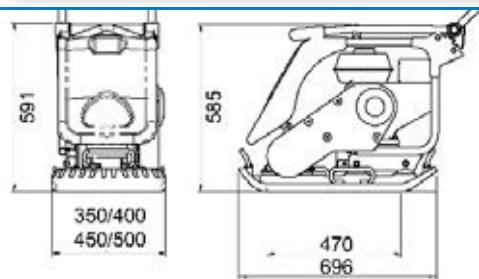

Enosmerne kombinirane vibro ploše za tla in asfalt


Vibro plošče z enkratnimi varnostnimi lastnostmi, izvedbo in modernim dizajnom. Velika prednost je posvetitev zdravju in varnosti z majhnim učinkom vibracij na uporabnika. Patentiran in registriran dizajn.

**PREDNOSTI**

- Večja hitrost gibanja - za večjo produktivnost
- Manjše vibracije na ročki za roke - za zdravje in varnost uporabnika
- Zaščitni okvir motorja - ima elemente za dviganje
- Ročka se lahko spusti - primerne dimenzijs za transport in skladiščenje
- Optimalna sila vibracij 16,5kN pri 92Hz
- Tovarniška opcija s posodo za vodo
- Zaobljeni rob plošče za asfaltno kombinacijo
- Uilita bazna plošča z zaobljenimi robovi in vgrajeno konzolo za brizganje vode

Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost Š x D (mm)	Standardni pritisk (kg/m ²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Teža (kg)	Nivo vibracij (m/sec ²)	Max čas uporabe (ur)
PCX Standard / Asfalt bencin s setom za vodo									
PC3510EW	PCX 350A	Robin EX13 - 5/3.5	350 x 696	480	13	24	89	2.26	12.3
PC4035EW	PCX 400A	Robin EX17 - 6/4.5	400 x 696	419	13	24	92	2.50	10.0
PC4537EW	PCX 450A	Robin EX17 - 6/4.5	450 x 696	382	16.5	23	96	2.45	10.4
PC5022EW	PCX 500A	Robin EX17 - 6/4.5	500 x 696	351	16.5	21	102	2.50	10.0
PCX Standard / Asfalt bencin brez seta za vodo									
PC3510E	PCX 350A	Robin EX13 - 5/3.5	350 x 696	480	13	24	87	2.26	12.3
PC4035E	PCX 400A	Robin EX17 - 6/4.5	400 x 696	419	13	24	90	2.50	10.0
PC4537E	PCX 450A	Robin EX17 - 6/4.5	450 x 696	382	16.5	23	94	2.45	10.4
PC5022E	PCX 500A	Robin EX17 - 6/4.5	500 x 696	351	16.5	21	100	2.50	10.0

Pribor p.24 *Minimalni nivo vibracij po EN500-4





Enosmerne kombinirane vibro plošče za tla in asfalt

Vibro plošče z enkratnimi varnostnimi lastnostmi, izvedbo in modernim dizajnom. Velika prednost je posvetitev zdravju in varnosti z majhnim učinkom vibracij na uporabnika. Patentiran in registriran dizajn.



PREDNOSTI

- Večja hitrost gibanja - za večjo produktivnost
- Manjše vibracije na ročki za roke - za zdravje in varnost uporabnika
- Zaščitni okvir motorja - ima elemente za dvigovanje
- Ročka se lahko spusti - primerne dimenzijsne za transport in skladiščenje
- Optimalna sila vibracij 16.5kN pri 92Hz
- Tovarniška opcija s posodo za vodo
- Zaobljeni rob plošče za asfaltno kombinacijo
- Ulitva bazna plošča z zaobljenimi robovi in vgrajeno konzolo za brizganje vode

Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost Š x D (mm)	Standardni pritisk (kg/m ²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Teža (kg)	Nivo vibracij (m/sec ²)	Max čas uporabe (ur)
PCX Standard / Asfalt diesel s setom za vodo									
PC4525EW	PCX 450A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	113	2.61	9.2
PC5012EW	PCX 500A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	116	2.59	9.3
PCX Standard / Asfalt diesel brez seta za vodo									
PC4525E	PCX 450A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	450 x 696	440	16.5	22	111	2.61	9.2
PC5012E	PCX 500A	Hatz 1B20 - 4.6/3.5	500 x 696	404	16.5	21	114	2.59	9.3

Pribor p.24

*Minimalni nivo vibracij po EN500-4





Težka vibro plošča

Uporablja se za teptanje tal v novih izkopih, za popravila in vzdrževanje v glini in vlažnih tleh. Ta vibro plošča zelo močno tolče, vendar je kljub temu lahka za krmiljenje v razredu težkih strojev.

PCX20/50 ima zredne lastnosti teptanja in spada med najtežje enosmerne vibro plošče v razredu.



HONDA


PREDNOSTI

- Teptanje vseh vrst tal, asfaltov, pločnikov
- Vibro plošča z neomejenimi možnostmi
- Optimalna vibro plošča za zaključna dela in krpanje vezivnih slojev
- Najvišja stopnja komforata za uporabnika: patentirana neutralizacija vibracij na ročki za uporabnika
- Plošča je zelo odporna proti obrabi in lomljenu
- Narejena je iz zelo odpornega litega železa (GJS-700)
- Robusten nosilni okvir je odprt za grobo uporabo in mehanične poškodbe
- Pogon s Hondinim motorjem
- Poliuretanska plošča na voljo kot dodatna oprema



Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost Š x D (mm)	Standardni pritisk (kg/m ²)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Teža (kg)	Nivo vibracij (m/sec ²)	Max čas uporabe (ur)
FC5000E	PCX 20/50	Honda GX160 - 5.5 / 4	500 x 696	501	20	25	120	3.5	4.15

Pribor p.24

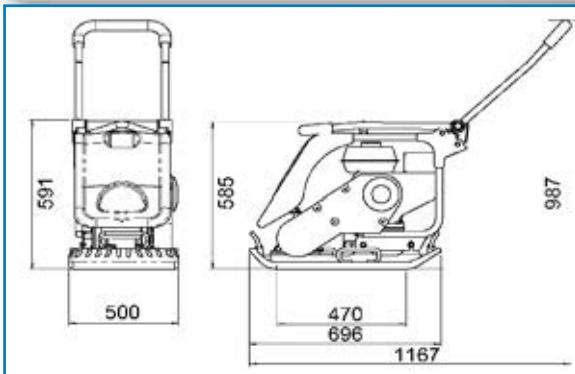



Vibro plošča s posebno močjo

SF 460 je primerna za zelo težke pogoje na zahtevnih terenih. Dokazano je, da dizajn in konstrukcija omogočata dolgoletno uporabo stroja pod zelo zahtevnimi pogoji.

HONDA




PREDNOSTI

- Velika centrifugalna sila za močno izvedbo
- 90Hz nizka frekvence: velika amplituda, velika hitrost gibanja, boljše teptanje tal
- Ekstra debela trajna bazna plošča
- Močan aluminijast štit jermena
- Vibrator z nizkimi zahtevami za vzdrževanje
- Ročka se pregiba preko motorja za skladiščenje in transport



Ref	Model	Moč motorja (KS/kW)	Velikost plošče Š X D (mm)	Frekvence (Hz)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja (m/min)	Teža (kg)	
164.9.000	SF 460	Benzin Honda GX160	5.5 / 4.1	460 x 541	90	18	24	80
164.9.004	SF 460	Benzin Robin EX17	6 / 4.5	460 x 541	90	18	24	81

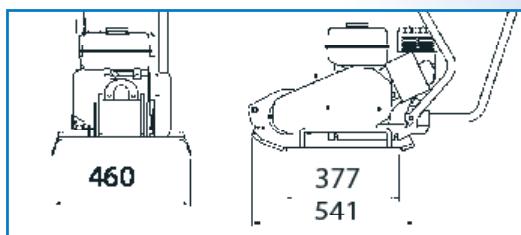

**Kompaktne reverzibilne vibro plošče**

Vibro plošče z možnostjo gibanja naprej in nazaj, s centrifugalno silo 30kN. Hitrost in globina teptanja se krmilijo preko hidravlične kontrole in ekscentričnega elementa, kar omogoča vibro plošči lahko gibanje in enostavno upravljanje. Uporabna je za dela pri teptanju nasutja in podlog za betonske plošče. Primerena je tudi za zapolnjevanje tal, temeljev, popravila na cestah in zapolnjevanja v jarkih za cevovode.


**HONDA****HATZ**
DIESEL**PREDNOSTI**

- Dve velikosti bazne plošče in teže, ki so primerne za vse vrste del, kjer je potrebna majhna teža ter velika sila teptanja
- Bencinski ali dizel motor
- Visoka frekvenca vibriranja elementa 90Hz
- Kompakten dizajn, kombiniran z izvrstnim položajem ročke in majhnim nivojem vibracij na uporabnikove roke
- Specjalno dizajnjirana ročka za lahko uporabo z minimalnim naporom
- Lahek pristop h komponentam za uporabnika in serviserje
- Velika centralno nameščena kljuka za dviganje stroja
- Prilagodljiva preklonova ročka za lažje krmiljenje in zmanjšanje dimenzije za transport in skladiščenje



Ref	Model	Moč motorja (KS/kW)	Velikost plošče Š X D (mm)	Frekvenca (Hz)	Centrifugalna sila (kN)	Hitrost gibanja	Teža (kg)
161.9.001	RPC 30/40	Honda GX160 Bencin 5.5 / 4	400 x 657	30	90	160	158.4
161.9.000	RPC 30/40D	Hatz 1B20 Dizel 4.2 / 3.1	400 x 657	30	90	160	175
161.9.067	RPC 30/50	Honda GX160 Bencin 5.5 / 4	500 x 657	30	90	200	186
161.9.066	RPC 30/50D	Hatz 1B20 Dizel 4.2 / 3.1	500 x 657	30	90	200	200

Pribor p.24

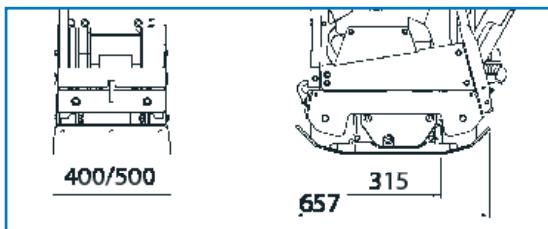



Reverzibilne vibro plošče srednje velikosti

Reverzibilna vibro plošča se uporablja za težka dela, z gibanjem naprej in nazaj. Idealna je za uporabo pri teptanju v jarkih cevovodov, kablov, kakor za popravila cest in vzdrževalna dela. Hitrost in globina teptanja se regulirata preko hidravlične servo kontrole ekscentra. Dizajn vključuje močan plašč okoli okvirja, ki prenaša močne udarce in ščiti vitalne dele stroja.



HONDA


HATZ

PREDNOSTI

- Kompakten dizajn
- Širina te plošče je 600mm, možen je dodatni nastavek za razširitev plošče v meri 2x75mm
- Opciji motorja na bencin ali dizel. RPC45/50 je na voljo z dizelskim motorjem ter elektro vžigom
- Optimalna vrednost teptanja se doseže z visoko frekvenco vibrirnega elementa
- Izvrstna ergonomija je dosežena z zmanjšanjem vibracij na ročki za upravljanje
- Belle uporablja specjalno dizajnirano ročko s katero se lahko upravlja tudi pri težkih zavojih. Preklopna ročka z mehanizmom za zaklepanje olajša transport in skladiščenje



Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost plošče Š x D (mm)	Centrifugalna sila (kN)	Frekvencija (Hz)	Razred teže	Teža (kg)
161.9.005	RPC 45/60	Honda GX270 Bencin 9 / 6.7	600 x 839	45	70	300	310
161.9.004	RPC 45/60D	Hatz 1B30 Dizel 6.3 / 4.7	600 x 839	45	70	300	320
	RPC 45/60DE z elektro vžigom						
161.9.068	oranžna						
161.9.076	rumena	Hatz 1B30 Dizel 6.3 / 4.7	600 x 839	45	70	300	330

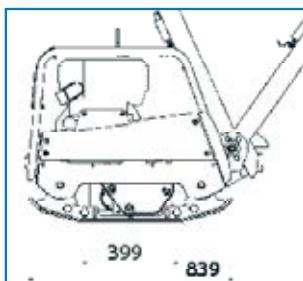



Reverzibilne vibro plošče za najtežja dela

Težke reverzibilne plošče za optimalno teptanje, močan dizel motor naredi RPC60/80 ekonomično alternativo za težke vibro plošče. Bazna plošča je dizajnirana za hitro teptanje na kamnitih in zemeljskih materialih na širokih površinah. Primerna pri gradnji temeljev in teptanju tal ob podpornih zidovih.



PREDNOSTI


- Centrifugalna sila 60kN
- Kompaktna dizajnirana zaščita z bočno zaščito, ki nudi varno delo v globokih kanalih
- Idealna za velike projekte
- Cela širina spodnje plošče se lahko razširi na 700mm ali 800mm s pomočjo montažnih plošč za razširitev
- Plošče za razširitev 2x75mm so vključene v komplet s strojem
- Plošče za razširitev 2x125mm so na voljo kot dodatna oprema
- Dizel Hatz motor ID81Z
- RPC60 / 80 je možen tudi z električnim vžigom
- Zanesljiva vibro plošča z dobrimi lastnosti teptanja
- Element z visoko frekvenco vibriranja
- Ergonomska ročka za upravljanje
- Enostaven dostop h komponentam za upravljanje in servisiranje
- Velika centralno nameščena kljuka za dviganje stroja
- Preklopna ročka z zaklepanjem za okvir, za lažji transport in skladiščenje



HATZ
DIESEL

Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Velikost plošče Š x D (mm)	Centrifugalna sila (kN)	Frekvenca (Hz)	Razred teže	Teža (kg)
161.9.064	RPC 60/80D	Hatz 1D81Z Diesel - 15 / 11	700 x 945	60	70	500	502
161.9.065	RPC 60/80DE z elektro vžigom						
161.9.072	oranžna rumena	Hatz 1D81Z Diesel - 15 / 11	700 x 945	60	70	500	522

Pribor p 24

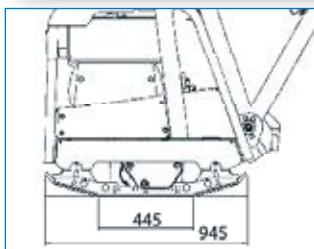


**4 - taktni stoljni teptalnik**

Asortiman 5 strojev, dizajniranih na podlagi zakonske regulative. Stroji so testirani v najtežjih delovnih pogojih in kažejo dobre rezultate, delujejo brezhibno in se ne kvarijo.

POWERED by
HONDA


**PREDNOSTI!**

- Zanesljiv vžig brez potrebe po mešanici olja in bencina.
- Nizke emisije škodljivih plinov in tiho delovanje 4-taktnega motorja
- 2 filtra goriva in trojni filter zraka za zanesljivo delovanje
- Neposreden pogon sklopke v olju podaljšuje življenjsko dobo
- Ekstra vzdržljiv meh
- Dobro uravnotežena izvedba zmanjšuje napor uporabnika
- Močan zaščitni okvir in nastavljive ročke



Ref Model		Moč (KM / kW)	Frekvanca (u/min)	Hitrost (m/min)	Sila (kN)	Plošča (mm) Š D	Dimenzijs (mm) Š V D	Teža (kg)
RTX50	RTX50 Honda GX100	3.1 / 2.3	450-660	13.0	12.5	230 335	345 975 670	57
RTX60	RTX60 Honda GX100	3.1 / 2.3	450-660	13.6	13.6	280 335	345 975 670	60
RTX68	RTX68 Honda GX100	3.1 / 2.3	450-660	13.6	16.0	280 335	345 1040 705	70
RTX66	RTX66 Honda GX120	4 / 3	450-600	13.3	16.5	280 335	425 1025 700	79
RTX74	RTX74 Honda GX120	4 / 3	450-600	13.0	18.6	280 335	425 1095 700	84

Zamenljiva plošča, pribor p 24

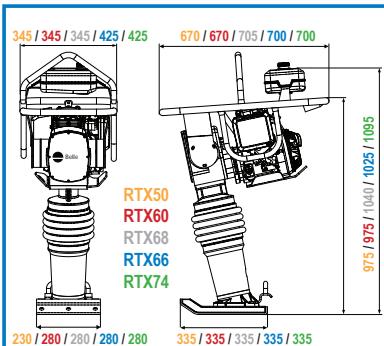

S standardnim trojnim filtrom zraka



S standardnim dvojnim filtrom goriva

**Dvobandažni valjar z rudom za tla in asfalt**

Popolnoma hidrostatsičen pogon dvobandažnih valjev, primeren za vse vrste del na asfaltu in podlagah. Karakteriziran kompakten dizajn z najvišjim standardom kvalitete in komponentami skupaj s Kubota dizel motorjem, ta valjar že leta postavlja standard kvalitete v industriji vzdržljivih strojev.


**PREDNOSTI**

- Dobra vidljivost ob zunanjih gabaritih
- E75NB3 z elektro vžigom, je zanesljiv in ima nizek nivo hrupa
- Moč teptanja 20kN
- Vodno hlajen 1- cilindričen dizel motor, zanesljiv v vseh pogojih
- Hidravlični pogonski motor Sauer Danfoss na vsaki bandaži
- Velika kapaciteta posode za vodo z nerjavečim sistemom brizganja vode, ki se ga da odstraniti, razporedi vodo po celotni dolžini bandaže
- Premer bandaže 402mm, širina 650mm
- Dobra vidljivost bandaže na tleh

Kubota



Ref	Model	Moč motorja (KS / kW)	Frekvenca (Hz/min)	Hitrost (km/h)	Moč (kN)	Dimenzijske (mm)			Teža (kg)
						Š	V	D	
DR04	BWR 650 Valjar Elek. vžig rumen	Kubota E75NB3 6.5 / 4.8	55/3300	> 3.6	20	700	1150	2385	675





**Dvobandažni valjar z rudom za tla in asfalt**

Močan in robusten dizajn a še vedno kompakten in zelo zanesljiv, za najtežje pogoje na gradbišču.

**Kubota****PREDNOSTI**

- Centralno nameščen vibrator z enostavnim dostopom
- Preklopna ročka z mehanizmom za zaklepanje
- Najnižji standardi hrupa
- Nizek nivo vibracij zahvaljujoč velikim amortizerjem montiranim na ročko
- Perfektno uravnotežen
- Enostavno upravljanje - naprej in nazaj, s hitrim odzivom na ukaze upravljalca
- Ne pušča sledi na asfaltu
- Jekleni bočni zaščitni elementi
- Parkirna zavora
- Ustavljanje na pritisak v primeru nevarnosti
- Centralno nameščen element za dvigovanje
- Enostaven dostop do vseh glavnih komponent za upravitelje in serviserje

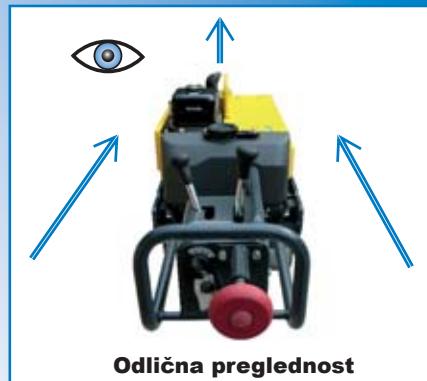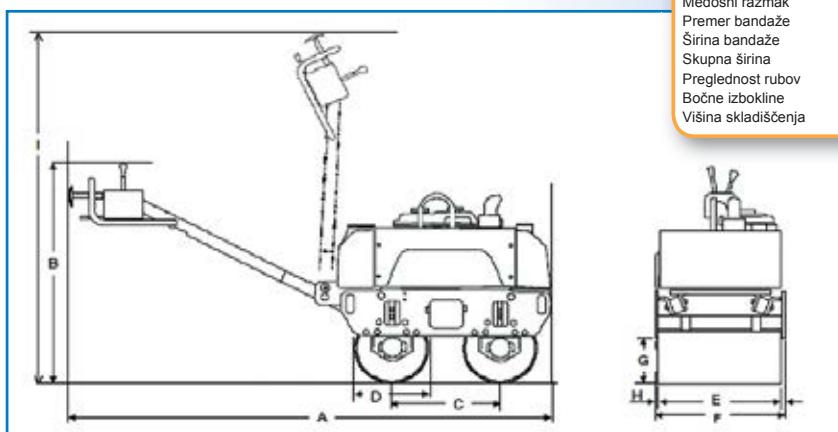**Odlična preglednost**

Skupna dolžina	(mm)	A - 2385
Skupna višina	(mm)	B - 1150
Medosni razmak	(mm)	C - 560
Premer bandaže	(mm)	D - 402
Širina bandaže	(mm)	E - 650
Skupna širina	(mm)	F - 700
Preglednost rubov	(mm)	G - 260
Bočne izoblikine	(mm)	H - 25
Višina skladiščenja	(mm)	I - 1800

PCEL320X

OPP/63/DIO Podstavek za pločnike PCEL320X

PCLX

OPP/01/DIO	Podstavek za pločnike	PCLX320
OPP/02/DIO	Podstavek za pločnike	PCLX400
OPP/51S/DIO	Set za vodo	PCLX 320 Oranžen
OPP/51Y/DIO	Set za vodo	PCLX 320 Rumen
OPP/54S/DIO	Set za vodo	PCLX 400 Oranžen
OPP/54Y/DIO	Set za vodo	PCLX 400 Rumen
OPP/60/FIO	Set koles	PCLX320/400

(Kompatibilno z modeli od serijske številke 050570 in novejšimi)

PCX 12/36-13/40

OPP/65/DIO	Podstavek za pločnike	PCX 12/36
OPP/66/DIO	Podstavek za pločnike	PCX 13/40
OPP/70S/DIO	Dvižni set za vodo	PCX 12/36 Oranžen
OPP/71S/DIO	Dvižni set za vodo	PCX 13/40 Oranžen
OPP/74/FIO	Set koles	PCX 12/36 - 13/40

PCX350-500 - PCX20/50

OPP/26/DIO	Podstavek za pločnike	PCX 350 (14")
OPP/28/DIO	Podstavek za pločnike	PCX 400 (16")
OPP/30/DIO	Podstavek za pločnike	PCX 450 (18")
OPP/32/DIO	Podstavek za pločnike	PCX500 - PCX20/50 (20")
OPP/46S/DIO	Dvižni set za vodo	PCX 350
OPP/47S/DIO	Dvižni set za vodo	PCX 400
OPP/48S/DIO	Dvižni set za vodo	PCX 450
OPP/49S/DIO	Dvižni set za vodo	PCX 500
OPP/35/DIO	Vgrajena kolesa	(ni na voljo za Hatz)
OPP/50/FIO	Odstranljiva kolesa	

**RPC 30kN/60kN**

OPP/18/FIO	Set koles	RPC30kN
OPP/41/DIO	125mm plošče za razširitev	RPC60kN

DIO diler inštalacijska opcija / FIO factory (tovarniška) inštalacijska opcija

RT50/65/66/74

Zamenljive plošče		
158.0.131	170mm Univerzalna plošča za	RT50/RT65/RT66/RT74
158.0.052	250mm Plošča za	RT50/RT65
158.0.048	280mm Plošča za	RT50/RT65
158.0.026	280mm Plošča za	RT66/RT74
158.0.903	300mm Plošča za	RT66/RT74

Pribor		
158.3.011	Kompletan set z univerzalno ploščo 170x330 (šxd), z vijaki in maticami	Kompletan obseg RT

158.3.003	Lesena ozka plošča 215 x 332mm (š x d)	RT50/RT65
-----------	--	-----------

158.3.007	Lesena ozka plošča 235 x 332 (š x d)	RT66/RT74
-----------	--------------------------------------	-----------

158.3.001	Set za razširitev plošče 100 x 330 x 300mm (š x d x v)	RT50/RT65
-----------	--	-----------

158.3.005	Set za razširitev plošče 100 x 330 x 300mm (š x d x v)	RT66/RT74
-----------	--	-----------

158.3.002	Set za razširitev plošče 150 x 330 x 300mm (š x d x v)	RT50/RT65
-----------	--	-----------

158.3.006	Set za razširitev plošče 150 x 330 x 300mm (š x d x v)	RT66/74
-----------	--	---------

OPRA/02/DIO	Dvojni zračni filter GX160 Honda	RT66
-------------	----------------------------------	------

158.0.100	Gumasti izolator za ručko	RT66
-----------	---------------------------	------

Vse dodatne plošče za RT 50 so na voljo tudi za starejši model RT66 (<no. 0210064)